

Terca plytų  
asortimentas



## Plytų naudojimo atmintinė

### Bendrieji patarimai

- 1 Konstrukcijos pagrindas ant kurio mūrijamos plytos, turi būti pakankamai atsparus, stabilus, lygus ir izoliuotas taip, kad drėgmė nesiskverbtų į plytų sieną.
  - 2 Prieš pradėdant mūryti, mūrijant, o taip pat ir užbaigtą sieną, būtina saugoti nuo galimų pažeidimų atsirandančių darbo metu.
  - 3 Darbo pertraukų metu viršutinę mūrijamos sienos dalį būtina uždengti nuo lietaus ir kitų kritulių.
  - 4 Mūrijamą sieną būtina saugoti nuo tokių pavojingų veiksnių, kaip šoninis vėjas ir horizontali pastolių apkrova, krituliai, nubėgantis vanduo, įšalimas ir kt.
  - 5 Negalima leisti mūrijamai sienai įšalti, kad atšilimo metu neatsirastų sienos sėdimų, išgaubimų ar įtrūkimų.
- Plytų pasirinkimas ir jų panaudojimas**
- 6 Išorinę sieną būtina mūryti iš šalčiui atsparių plytų, kurių nominalus plotis turi būti ne mažiau 85 mm. Atvirose sienų vietose, kurios yra ypač veikiamos vėjo ir kritulių, rekomenduojama naudoti 120 mm pločio plytas.
  - 7 Prieš pradėdami mūryti, pirmą plytų eilę išsidėliokite „sausai“, be skiedinio, ir tik po to su skiediniu tam, kad nustatytumėte vertikalių siūlių padėtį ir išvengtumėte nereikalingo plytų pjaustymo.
  - 8 Rankinio formavimo plytos mūrijamos išėmomis į viršų.
  - 9 Mūrijimui vienu metu naudokite plytas iš 3-4-ių padėklų tam, kad išvengtumėte plytų matmenų ir atspalvio skirtumo sienoje.
  - 10 Būtina vengti nereikalingo pusinių plytų naudojimo kampuose ir angose.
  - 11 Konkrečiam objektui reikiamą plytų kiekį pristatykite vienu metu (būtinai turi būti iš vienos gamybos partijos), kad išvengtumėte plytų atspalvio skirtumo sienoje.

### Patarimai mūrijant

- 12 Nederėtų judinti plytų po jų sukibimo su mišiniu.
- 13 Laikini nutraukus mūrijimo darbus, sienos kraštus būtina palikti laiptuotus.
- 14 Mišinio likučius būtina pašalinti nuo sienos iki jų sukietėjimo.
- 15 Rekomenduojamas siūlės plotis 12-14 mm.
- 16 Tarp plytų sienos ir šilumos izoliacijos paliekamas 30-40 mm oro tarpas.
- 17 Kiekviena 3-4-ta vertikali apatinės ir viršutinės mūrijimo eilės siūlė paliekama neužpildyta skiediniu (kad vyktų ventilacija).

### Papildomos medžiagos

- 18 Apdailinių plytų mūras su nešančiąja siena rišamas 4 mm diametro, atspariais korozijai, ryšiais (4 vnt./m<sup>2</sup>).
- 19 Horizontalios siūlės armuojamos po pirmos ir prieš paskutinę mūrijimo eilę, o taip pat po ir virš angų.

### Svarbu žinoti

- 20 Stulpai ir tvoros mūrijami iš šalčiui atsparių plytų. Plytų mūras izoliuojamas nuo pamatų. Viršutinės stulpų ir tvorų mūrijimo eiles būtina apsaugoti nuo atmosferos kritulių.
  - 21 Plytų sienos negalima dengti niekuo, kas galėtų trukdyti drėgmės išgaravimui iš sienos.
  - 22 Mūrijant išorines sienas reikia vengti siūlių rievėjimo mišinių naudojimo (naudoti tik mūrijimo mišinius!). Esant būtinybei siūlių rievėjimo mišinį galima naudoti tik vidaus darbams.
  - 23 Plytas būtina saugoti nuo drėgmės patekimo ne tik jas mūrijant, bet ir sandėliuojant.
- Mūro mišiniai**
- 24 Norint gauti vienalytę mūro siūlės spalvą, reikia naudoti kokybiškus sausus mūro mišinius (pavyzdžiui „Vetonit“).
  - 25 Fasado mūrijimo metu norint išvengti spalvotų mišinių atspalvių pasikeitimo, maišant reikia labai atidžiai dozuoti vandens kiekį (vandens kiekis nurodomas ant įpakavimo). Taip išvengsite atspalvių pasikeitimo.
  - 26 Minimali lauko temperatūra, kurioje galima mūryti apdailines plytas turi būti ne mažesnė kaip +5 C°. Į spalvotus mūro mišinius negalima dėti užšalimo temperatūrą mažinančių priedų.
  - 27 Statybos vietoje mūro mišinius būtina sandėliuoti ant padėklo (ne ant žemės) ir saugoti nuo kritulių bei drėgmės.

Iliustracijose parodyta įprastinių pavyzdžių spalva ir struktūra. Dėl spausdinimo technologijos ypatybių iliustracijose parodytų pavyzdžių spalva gali nežymiai skirtis nuo originalios plytų spalvos.

Pastaba: konkrečiam objektui reikiamą plytų kiekį pristatykite vienu metu, kad išvengtumėte plytų atspalvio skirtumo sienoje.


Pastaba: nėra joki bendro ryšio tarp vandens įmirkio ir stiprio gniuždant arba ilgaamžiškumo (pagal Lietuvos standartą LST EN 771-1+A1)

## Terca pilnavidurių plytų VTT, PTT ir FTT panaudojimas

Wienerberger gamina plytas, kurių panaudojimo paskirtis įvairi. Estijos (Aseri) gamykloje gaminamos pilnavidurės plytos (VTT, PTT, FTT) skirtos naudoti vidaus sienų mūriui bei apdailai, dekoratyviniam interjero detalių mūrijimui, o taip pat dūmtraukių ir krosnių mūrijimui bei kaminų ir židinių apdailai.

### Plytų žymėjimas:

**VTT** ir **PTT** - pilnavidurės plytos 250x120x65 mm  
**FTT** - pilnavidurės plytos 250x85x65 mm  
**VAT** - skylėtos plytos 250x120x65 mm  
**FAT** - skylėtos plytos 250x85x65 mm

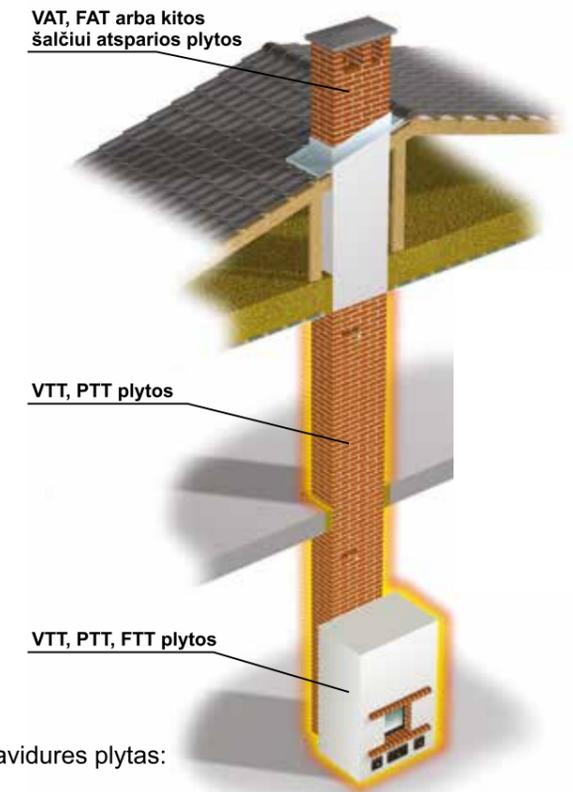

Žemiau pateikiame šiek tiek techninės informacijos apie pilnavidures plytas:

VTT / 250 x 120 x 65 mm.		FTT / 250 x 85 x 65 mm.	
<b>Spalvos:</b>	Raudona, Raudona redukuota, Antracite (juoda), Safari (geltona).	<b>Spalvos:</b>	Raudona, Raudona redukuota, Antracite (juoda).
<b>Paviršiai:</b>	Lygus, šiurkštus, antikinis, rifliuotas, skaldytas, antikinis-skaldytas.	<b>Paviršiai:</b>	Lygus, antikinis, rifliuotas, antikinis-skaldytas.
<b>Plytų panaudojimas:</b>	<p>Naudojamos apdailiniam sienų mūriui, židinių, viryklių buitinių kaminų mūriui po stogu, kur temperatūra ne didesnė kaip 700°C.</p> <p><b>Naudoti tik vidaus darbams. Sandėliuojant ir naudojant stengtis išvengti tiesioginio vandens patekimo. Mūrijimui rekomenduojame naudoti specialius cemento ir molio mišinius, pvz.: „Weber“.</b></p>	<b>Plytų panaudojimas:</b>	<p>Naudojamos apdailiniam sienų mūriui, židinių, viryklių, buitinių kaminų mūriui po stogu, kur temperatūra ne didesnė kaip 700°C.</p> <p><b>Naudoti tik vidaus darbams. Sandėliuojant ir naudojant stengtis išvengti tiesioginio vandens patekimo. Mūrijimui rekomenduojame naudoti specialius cemento ir molio mišinius, pvz.: „Weber“.</b></p>
PTT / 250 x 120 x 65 mm.		<b>Spalvos:</b>	Raudona.
<b>Paviršiai:</b>	Lygus.	<b>Paviršiai:</b>	Lygus.
<b>Plytų panaudojimas:</b>	<p>Naudojamos vidinių (nematomų) sienų mūriui. Taip pat naudojamos krosnių elementams, buitinių kaminų mūriui po stogu, kur temperatūra ne daugiau 700°C.</p> <p>Plyta PTT degama žemesnėje temperatūroje, todėl ji yra šiek tiek šviesesnės raudonos spalvos ir lengviau skaldoma, o tai ypač svarbu mūrininkui, kai jis nori skelti plytą į 2, 3, o kartais ir į 4 dalis.</p> <p><b>Naudoti tik vidaus darbams. Sandėliuojant ir naudojant stengtis išvengti tiesioginio vandens patekimo. PTT plytos matomus paviršius rekomenduojama tinkuoti, kadangi paviršiaus kokybės kontrolės kriterijai žemesni nei VTT ir FTT plytoms. Mūrijimui rekomenduojame naudoti specialius cemento ir molio mišinius, pvz.: „Weber“.</b></p>	<b>Plytų panaudojimas:</b>	<p>Naudojamos vidinių (nematomų) sienų mūriui. Taip pat naudojamos krosnių elementams, buitinių kaminų mūriui po stogu, kur temperatūra ne daugiau 700°C.</p> <p>Plyta PTT degama žemesnėje temperatūroje, todėl ji yra šiek tiek šviesesnės raudonos spalvos ir lengviau skaldoma, o tai ypač svarbu mūrininkui, kai jis nori skelti plytą į 2, 3, o kartais ir į 4 dalis.</p> <p><b>Naudoti tik vidaus darbams. Sandėliuojant ir naudojant stengtis išvengti tiesioginio vandens patekimo. PTT plytos matomus paviršius rekomenduojama tinkuoti, kadangi paviršiaus kokybės kontrolės kriterijai žemesni nei VTT ir FTT plytoms. Mūrijimui rekomenduojame naudoti specialius cemento ir molio mišinius, pvz.: „Weber“.</b></p>



Estiškos plytos



Kuura, rifliuota  
250x85x65




Kuura, lygi  
250x85x65



Kuura, šiurkšti  
250x85x65



Raudona, vulcano  
250x85x65

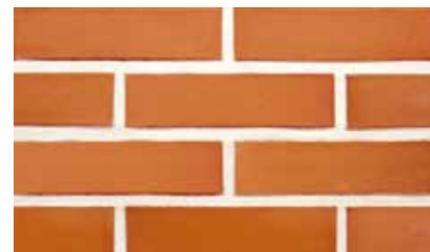

Raudona, lygi  
250x85x65



Raudona, šiurkšti  
250x85x65



Titan, lygi  
250x85x65



Safari, rifliuota  
250x85x65



Safari, lygi  
250x85x65



Stockholm  
250x85x65



Raudona redukuota, šiurkšti  
250x85x65



Raudona redukuota, lygi  
250x85x65



Safari, vulcano  
250x85x65



Safari, šiurkšti  
250x85x65



Melanž, kare  
250x85x65



Raudona redukuota F2F, šiurkšti  
250x85x65



Raudona redukuota F2F, smėlėta  
250x85x65



Raudona redukuota, smėlėta  
250x85x65



Raudona redukuota Kosmos  
250x85x65




Safari, lygi



Raudona redukuota, šiurkšti



Terra, lygi  
250x85x65

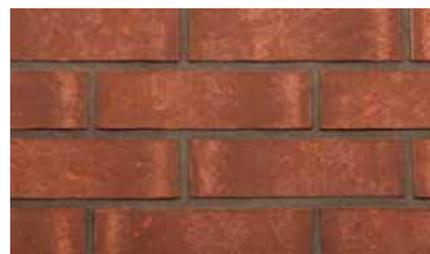

Tallinn  
250x85x65



Narva  
250x85x65



Terra, šiurkšti  
250x85x65



Helsinki  
250x85x65



Oslo  
250x85x65



Terra redukuota, lygi  
250x85x65



Terra redukuota, šiurkšti  
250x85x65



Terra, vulcano  
250x85x65



Terra, rifliuota  
250x85x65



Terra redukuota, smėlėta  
250x85x65



Antracite, vulcano  
250x85x65



Bergen  
250x85x65



Grafit, lygi  
250x85x65



Grafit, lygi

Belgiškos, olandiškos plytos



Wasserstrich Special Grey  
510x100x40



Agora Zilvergrijs  
210x100x65



Imperium Albius  
238x90x40



Avenue Grijs onbezand  
210x100x50



Imperium Lucus  
238x90x40



Imperium Numus  
238x90x40



Imperium Decius  
238x90x40



Imperium Sestus  
238x90x40



Imperium Flavius  
238x90x40



Imperium Dionus  
238x90x40



Agora Zilvergrijs



Retro Gaudi  
215x102x65



Valeriaan  
215x102x65



Oud Knokke  
215x102x65



Corona  
215x102x65



Retro Oud Nieuwpoort  
215x102x65



Orchidee Rose  
215x102x65



Retro Lautrec  
215x102x65



Retro Oud Damme  
215x102x65




Retro Oud Veurne  
215x102x65



Aurora  
215x102x65



Strobloem  
215x102x65

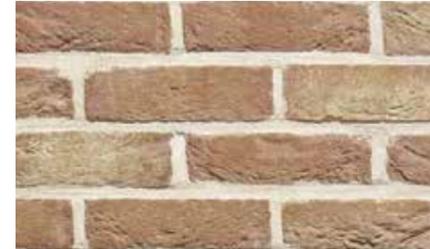

Appelbloesem  
215x102x65



Retro Hankar  
215x102x65



Retro Oud Beauvoorde  
215x102x65



Retro Tiffany  
215x102x65



Metropolis Galleria Geel  
240x65x40



Bemmels Dignita  
400x100x40



Metropolis Civitas Bruin  
240x65x40



Retro Lautrec




Retro Belle Epoque  
De Liege  
215x102x65





Kersebloesem  
215x102x65



Renaissance  
215x102x65

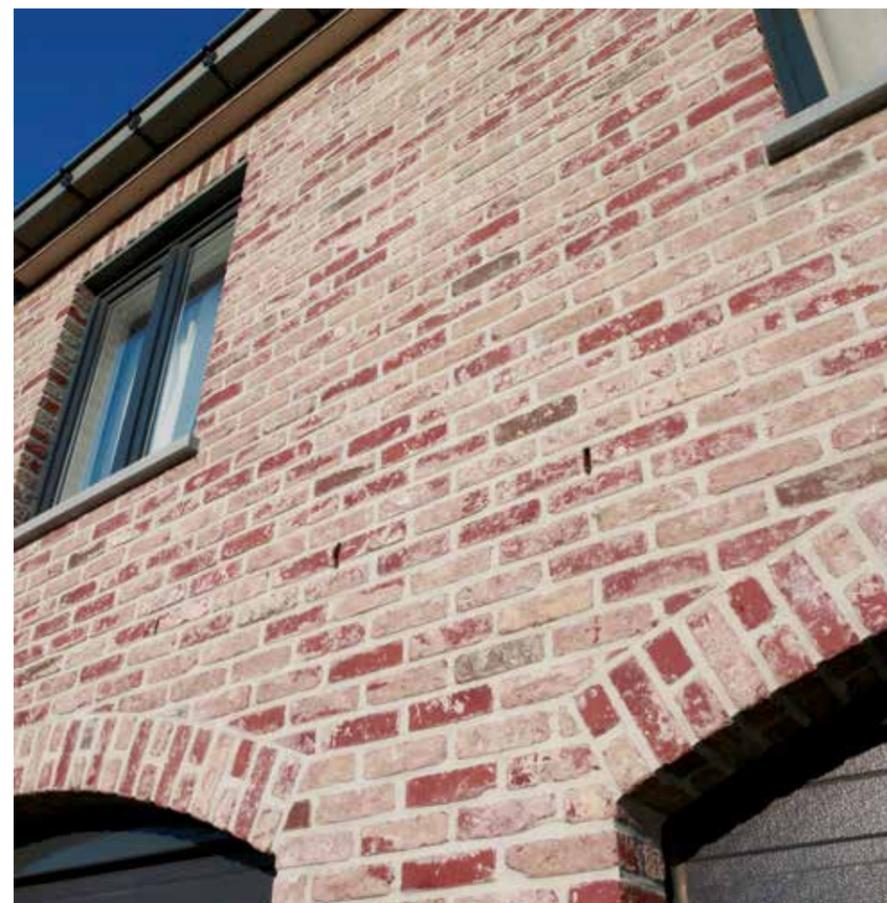

Retro Oud Nieuwpoort

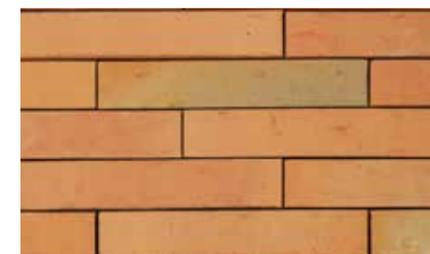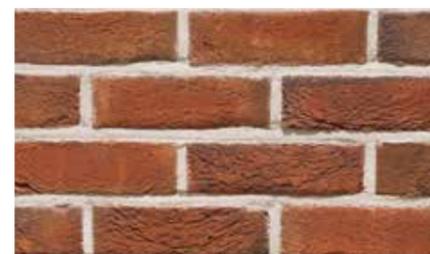

Dolfino  
215x100x65



Kastanjebruin  
215x102x65

Cienna  
215x102x65

Bellbrook  
215x102x65

Morado  
215x100x65

Linnaeus Betula  
288x88x48

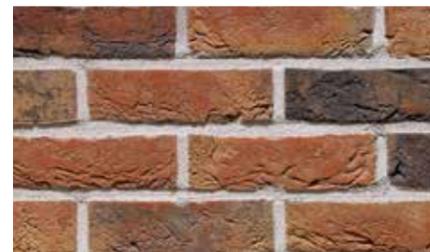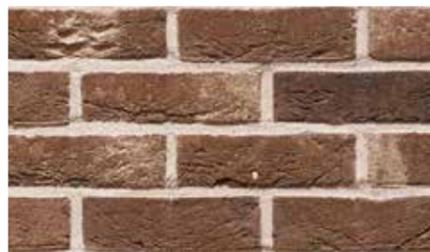

Parido  
215x100x65


Tacana  
215x102x65

Kashtan  
215x100x65

Bemmels Prisma  
400x100x40

Metropolis Portus Geel  
240x65x40

Linnaeus Tilia  
288x88x48

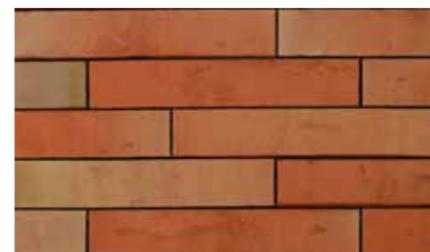

Olde Farndale Multi  
215x102x65

Dorado  
215x100x65

Trentino  
215x102x65

Linnaeus Robinia  
288x88x48

Marono Rood  
288x88x48


Pagus Donkerrood  
215x102x65



Heritage



Metropolis Atrium Rood  
240x65x40

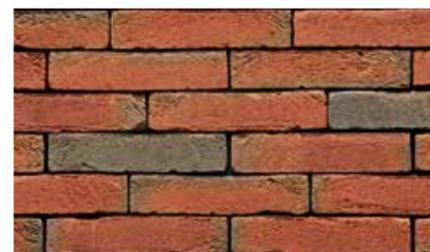


Iluzo Pagus Rood  
238x88x48



Bemmels Fortuna  
400x100x40



Marono Rood Extra  
288x88x48

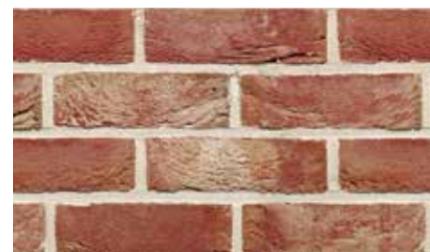

Oud Rieme  
215x102x65



Metropolis Aula Rood  
240x65x40



Iluzo Pagus Rood Bruin  
238x88x48



Rangemoor  
215x102x65



Bijou Claire  
215x102x65



Heritage  
215x102x65



Mardale Antique  
215x102x65



Agora Wijnrood  
215x102x65



Safier  
215x102x65



Agaat  
215x102x65



Milano  
215x102x65



Iluzo Pagus Grijs  
238x88x48



Metropolis Vesta Zwart  
240x65x40



Iluzo Pagus Grijs Zwart  
238x88x48



Agora Alugrijs  
210x100x65



Pagus Grijs  
215x102x65



Marono Grijs Bruin Extra  
Genuanceerd  
288x88x48



Iluzo Pagus Bruin  
238x88x48



Bemmels Maestra  
400x100x40



Imperium Uncia  
238x90x40



Pagus Grijs Zwart  
215x102x65



Linnaeus Salix  
288x88x48



Abote  
215x102x65




Linnaeus Quercus  
288x88x48



Iluzo Pagus Bruin Zwart  
238x88x48



Pagus Bruin Zwart  
215x102x65

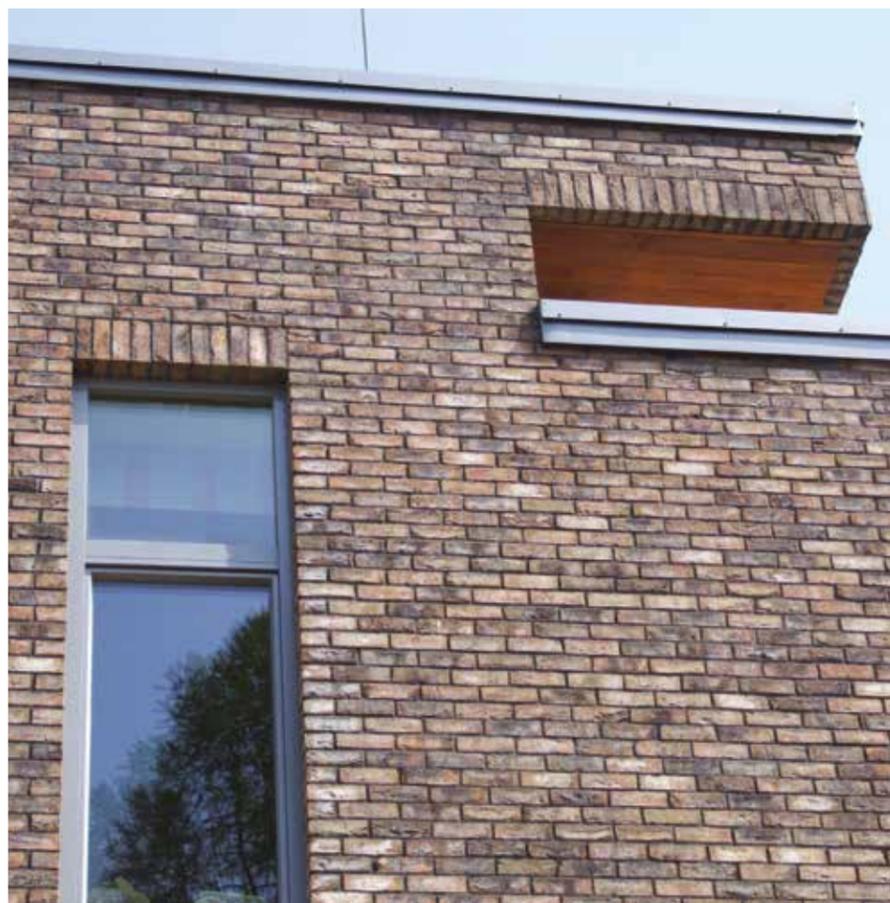

Safier



Cinder Coal  
215x100x65



Cinder Coal White  
215x100x65



Retro Mangaan Rustiek  
215x102x65



Pagus Bruin Zwart



Bemmels Optima  
400x100x40



Marono Extra F1  
288x88x48



Marono Bruin Extra E1  
288x88x48



Marono Bruin  
288x88x48



Iluzo Pagus Paars  
238x88x48



Marono Bruin Extra  
288x88x48



Metropolis Colonia Zwart  
240x65x40



Wasserstrich Special Zwart  
495x100x38



Avenue Zwart Onbezand  
210x100x50




Iluzo Pagus Zwart  
238x88x48



Agora Grafietzwart  
210x100x65



Marono Gesmoord Extra  
288x88x48

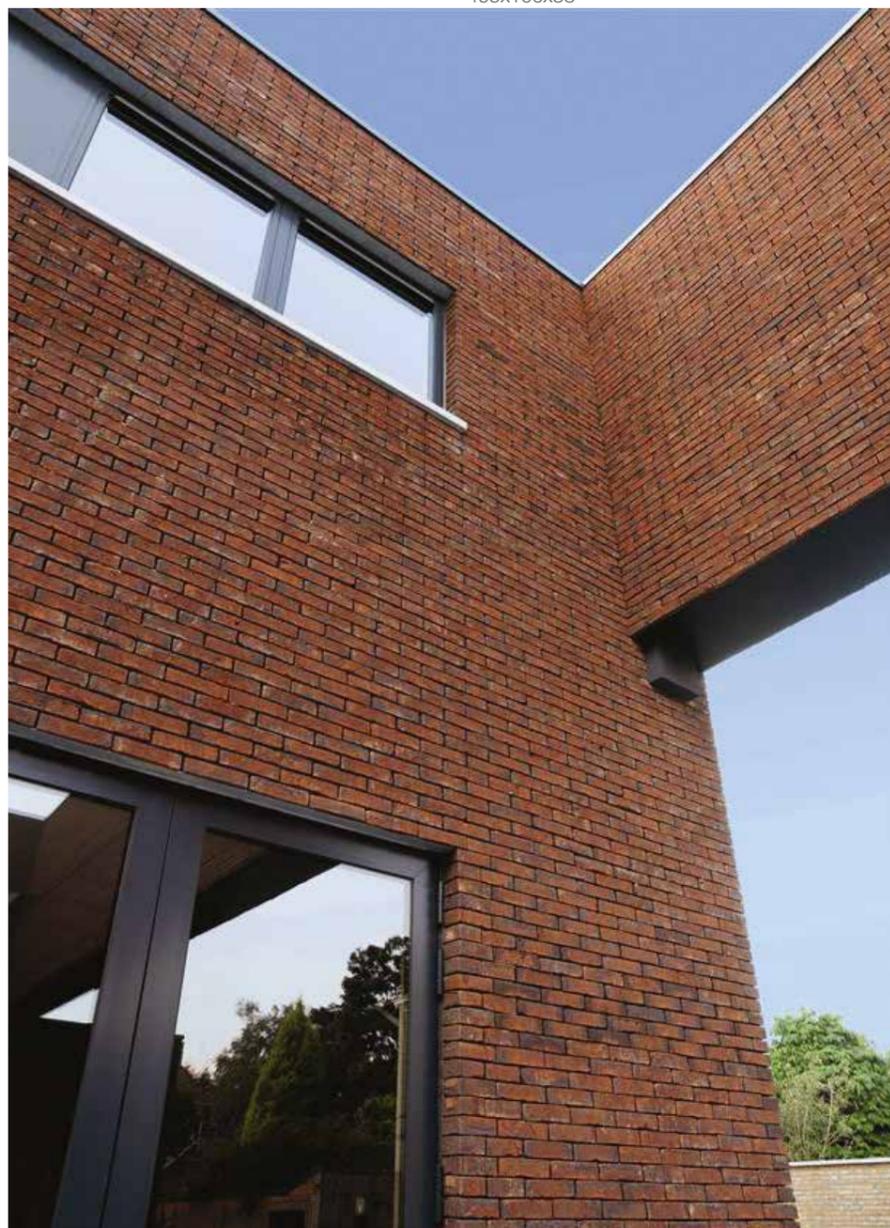

Agora Wijnrood



Avenue Zwart Zwart Bezand Donker  
210x100x50




Novium Zwart Zwart Generfd  
210x100x50



Marono Gesmoord  
288x88x48



Metropolis Urbis Bruin  
240x65x40

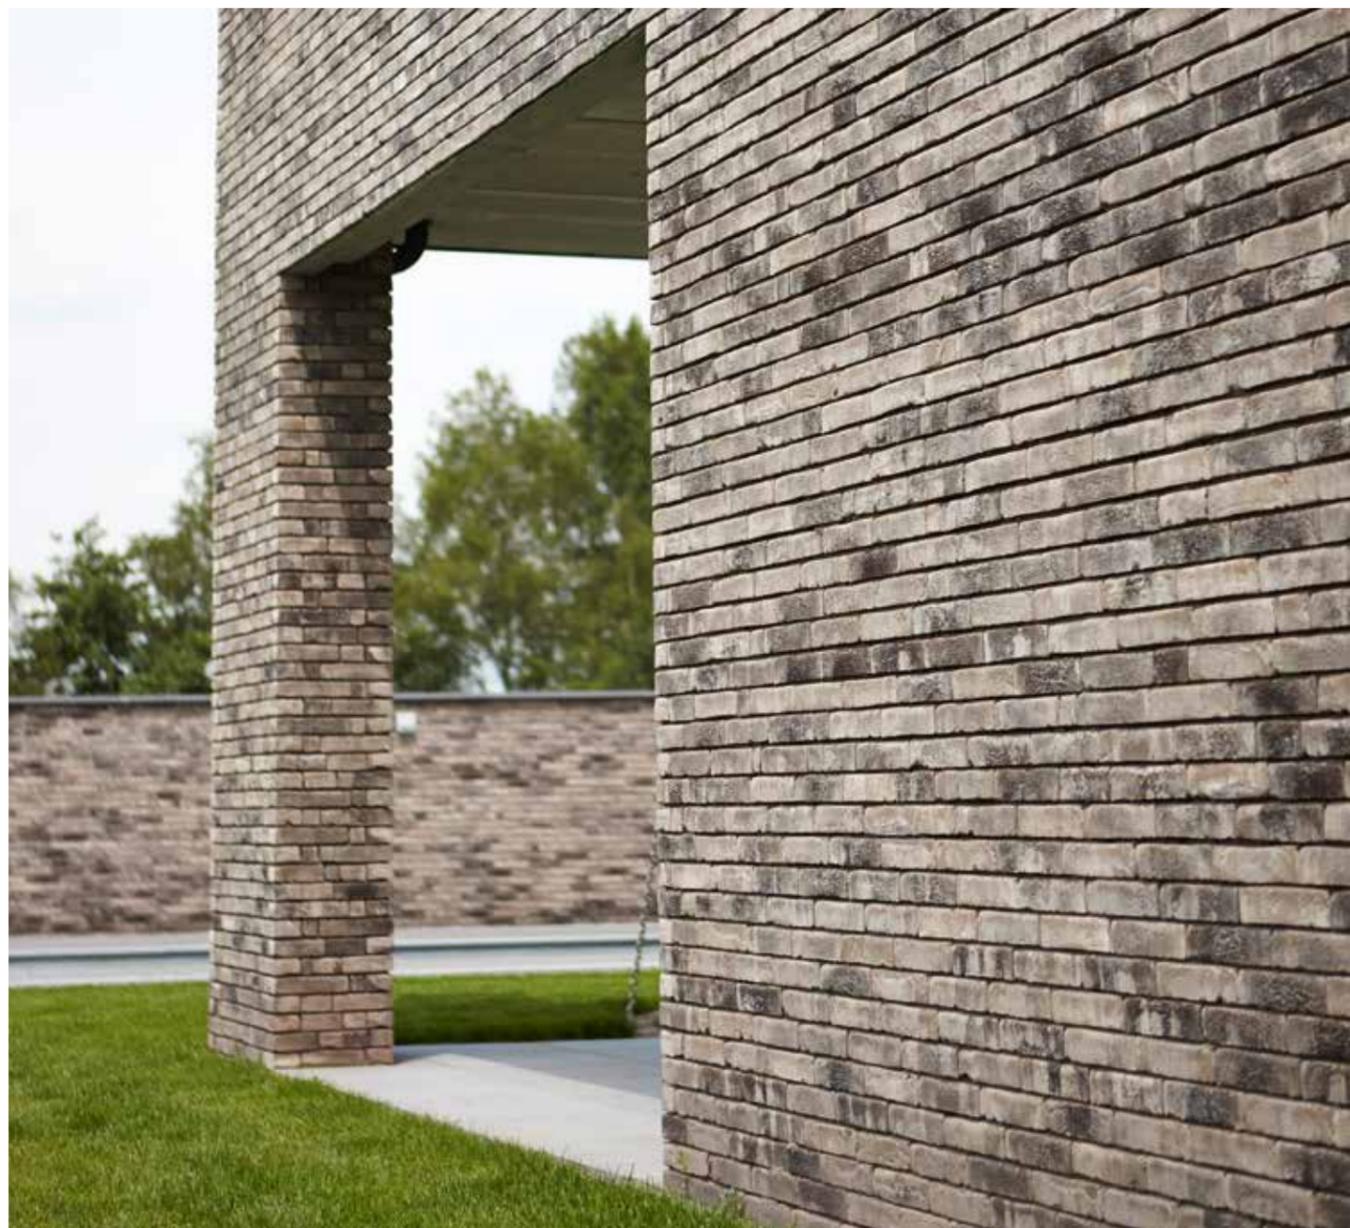

Iluzo Pagus Grijs Zwart

Vokiškos plytos



Lime Line 430  
240x115x71



Rugen  
240x115x71



Markisch  
240x115x71



B5  
240x115x71



Aa  
240x115x71



B6  
240x115x71



Haveland  
240x115x71




Oderland  
240x115x71



Rostock Glatt  
240x115x71



KK1  
240x115x71

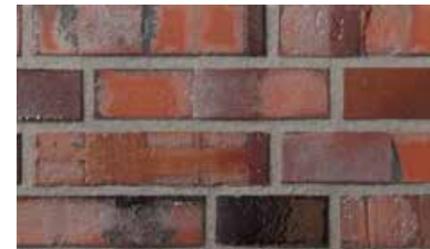

Cuxhaven  
240x115x71



Rosslau  
240x115x71



Bristol  
240x115x71



Potsdam Glatt  
240x115x71



B16  
240x115x71



KBB  
240x115x71



Potsdam Rustikal  
240x115x71



Dresden  
240x115x71



Frankfurt  
240x115x71



Steglitz  
240x115x71



Rugen



KBB



Frankfurt


Lenkiškos plytos



Andra  
250x120x65



Odena  
250x120x65

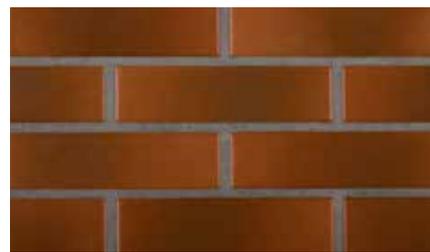

Cyberna  
250x120x65



Kosmo  
250x120x65




Naria  
250x120x65



Galeo  
250x120x65



Stratus  
250x120x65

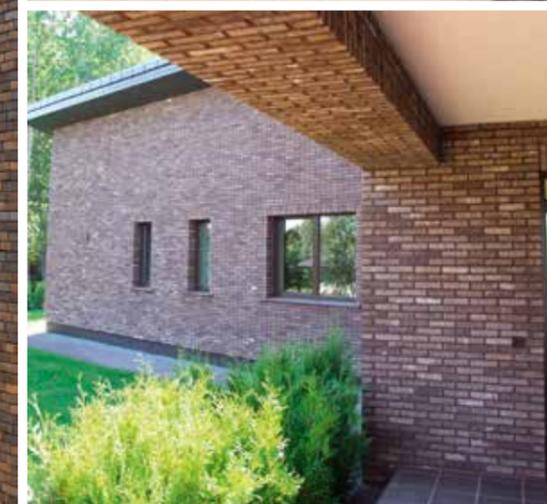

Matrix



Kosmo





**Wienerberger atstovybė**

Kernavės 88, LT-08216 Vilnius

Tel. +370 5 241 7435 | Faks. +370 5 279 4700

info@wienerberger.lt | www.wienerberger.lt

  
**Wienerberger**